Estratto dalla norma UNI 749
per Ø maggiori di 7mm UNI 134

Diametro nominale	L	D	T	S	F	P	R ~	R1~	r
2	4-24 ±0,2	1,94 ±0,04	4 ±0,15	1,2 ±0,1	1,4 -0,1	2 ±0,2	2,6	1,2	0,2
2,5	4-40 ±0,2	2,42 ±0,04	5 ±0,15	1,5 ±0,15	1,75 -0,1	2,5 ±0,2	3,3	1,5	0,2
3	4-50 ±0,2	2,86 ±0,04	6 ±0,2	1,8 ±0,15	2,1 -0,1	3 ±0,3	4	1,8	0,2
3,5	4-50 ±0,3	3,40 ±0,04	7 ±0,25	2,1 ±0,15	2,45 -0,1	3,5 ±0,3	4,5	2,1	0,2
4	4-75 ±0,3	3,87 ±0,05	8 ±0,25	2,4 ± 0,2	2,8 -0,1	4 ± 0,3	5,2	2,4	0,2
5	5-100 ±0,4	4,85 ±0,05	10 ±0,3	3 ±0,2	3,5 -0,1	4,7 ±0,4	6,5	3	0,3
6	6-110 ±0,4	5,85 ±0,05	12 ±0,3	3,6 ±0,2	4,2 -0,1	5,2 ±0,4	7,8	3,6	0,3
7	8-110 ±0,4	6,82 ±0,05	14 ±0,4	4,2 ±0,2	4,9 -0,1	6 ±0,4	9,1	4,2	0,3
8	8-110 ±0,4	7,82 ±0,06	15 ±0,4	6 ±0,2	5,6 -0,1	6,5 ±0,4	8	/	0,3
9	10-110 ±0,4	8,76 ±0,06	15,5 ± 0,5	6,5 ±0,3	6,3 -0,1	6,5 ±0,4	8,8	/	0,3
10	10-110 ±0,4	9,77 ±0,06	18 ±0,5	7 ±0,3	7 -0,1	7 ±0,5	9,5	/	0,3
12	12-110 ±0,4	11,78 ± 0,06	21 ±0,5	9 ±0,3	8,4 -0,1	7 ±0,5	11	/	0,4

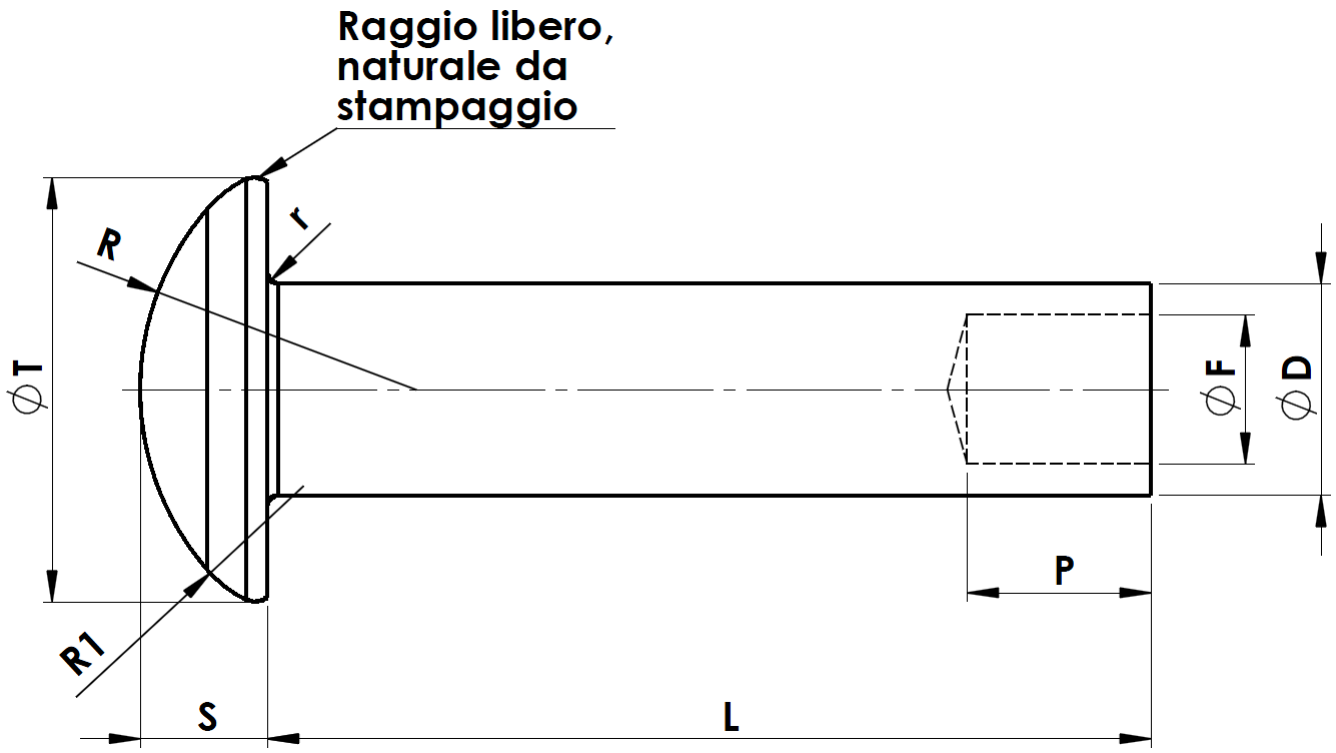

Revisione del 12/03/2014